

### KR-2 背投影薄膜銀幕規格

捲材尺寸	1.25m x 50m
增益	2.0
可視角	> 170°
半增益角	60° (L30°, R30°)
穿透率	92%
霧度	98%
薄膜厚度	75µm ( ± 2µm)
基材厚度	38µm
離型膜厚度	23µm
操作溫度	0°C 40°C
操作濕度	0% 80%
投影機入射角	無限制

### VersaView KR-2 背投影薄膜銀幕特點



- ✓ 任何形狀、大小皆適用
- ✓ 無投寬比或投射角度限制
- ✓ 豐富而彈性的投影機選擇與安裝
- ✓ 可貼於玻璃或壓克力等透明材質
- ✓ 亮度均勻
- ✓ 超寬可視角
- ✓ 無熱點 (No hot spots)
- ✓ 無重影 (No double image)
- ✓ 無色偏 (No color shift)

### LightTower™ 光塔 量身訂做的數位看板

好的創意，很難遷就。想要以自由的大小和形式，在特定地點或空間建置顯示看板？量身訂做的「光塔」，可以幫助您擺脫現成品的侷限，實現精采創意。

VersaView KR-2 背投薄膜銀幕擁有優異的影像品質，允許極富變化的投影設計，以及最寬廣的機型選擇。「光塔」設計團隊擁有專業技術與豐富經驗，能充分運用 KR-2 的特點，滿足各式各樣顯示看板的特殊要求。

光塔設計團隊可以針對客戶的應用，提供免費的設計規劃與建議，歡迎洽詢。

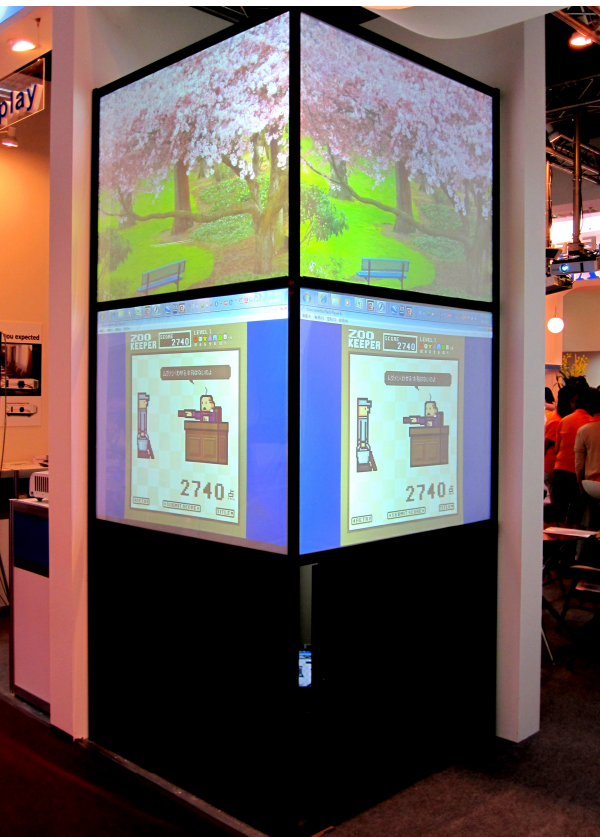

**VersaView.com**  
**info@versaview.com**  
**02-27755605**